

## Сверхпрочный сканер DS3600-ER

Бесперебойная работа при сканировании одномерных/двухмерных штрихкодов в расширенном диапазоне

Производительность рабочих на вашем складе или производственном предприятии зависит от качества имеющихся у них сканеров. Сверхпрочный сканер DS3600-ER обеспечивает считывание одномерных и двухмерных штрихкодов с увеличенной дальностью - ближе и дальше, чем любой сканер этого класса, на расстоянии от 3 дюймов / 7,6 см до 70 футов / 21,4 м. Созданный для самых жестких условий эксплуатации, сканер DS3600-ER практически не подвержен разрушению и имеет улучшенные характеристики падения с высоты 10 футов / 3 м на бетон и двойной класс защиты по стандартам IP65/IP68. С помощью DataCapture DNA, эксклюзивной экосистемы программного обеспечения Zebra, вы можете упростить каждый этап сканирования на протяжении всего срока службы вашего устройства. А когда речь идет о беспроводной технологии, то возможности сканера DS3678-ER, присущие только продукции компании Zebra, выделяют его в отдельный класс. DS3600-ER — это неудержимая производительность, необходимая для максимального повышения продуктивности труда и пропускной способности ваших предприятий.



### Работает в самых тяжелых условиях

#### Превосходный диапазон сканирования

Благодаря эксклюзивной технологии PRZM Intelligent Imaging от Zebra, DS3600-ER считывает одномерные и двухмерные штрихкоды, напечатанные на этикетке, на 60% ближе и 35% дальше, чем аналогичные модели этого класса, с исключительной дальностью сканирования от 3 дюймов / 7,6 см до 70 футов / 21,4 м. С помощью одного сканера вы можете легко считывать штрихкоды, находящиеся и под рукой, и на самых верхних полках складских стеллажей, а также сверхширокие коды на расстоянии вытянутой руки - даже если они находятся под термоусадочной пленкой, повреждены, загрязнены или плохо напечатаны.

Каков же результат? Работники могут считывать штрихкоды так же быстро, как и нажимать на курок, что позволяет сканировать с первого раза и каждый раз повышать производительность.

#### Самая прочная конструкция в своём классе

Сверхпрочные сканеры Zebra получили свое название не просто так — вы не найдете более надежного семейства сканеров. Готовый к самым суровым условиям эксплуатации, DS3600-ER имеет самые высокие в своем классе характеристики защиты от падений, ударов и по герметичности. Он может выдерживать падения с высоты 10 футов / 3 м на бетон и 7500 опрокидываний. Благодаря защите по двойному стандарту IP65/IP68 DS3600-ER защищен от пыли, выдерживает силу струи воды и может быть полностью погружен в воду. Созданный для противостояния экстремальной жаре, холоду и влажности, DS3600-ER может использоваться где угодно — на улице, на открытом воздухе и даже в морозильной камере.<sup>1</sup>

#### Сверхпрочный корпус и зарядные контакты рассчитаны на длительный срок службы

Сканер DS3600-ER — первый сканер в своем классе, оснащенный корпусом с классом защиты IP65. Его промышленные зарядные контакты выдерживают 250 000 подключений. А эксклюзивная технология Connect+ Contact от компании Zebra обеспечивает надежную зарядку без коррозии на протяжении всего срока службы сканера.

#### Простое считывание данных с этикеток для более эффективного управления запасами

Благодаря функции Label Parse+ сканер DS3600-ER может мгновенно считывать и анализировать данные штрихкодов этикеток GS1 на товарах, позволяя работникам легко собирать множество данных, включая сроки годности и номер партии/ место производства.

**DS3600-ER дает вашим работникам возможность, используя один сканера, с легкостью считывать штрихкоды вблизи и на расстоянии с помощью сверхпрочного сканера, который задает новые стандарты надежности.**

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт [www.zebra.com/ds36x8-er](http://www.zebra.com/ds36x8-er)

### **Считывайте до 20 штрихкодов одним нажатием кнопки сканирования**

Благодаря многокодовому форматированию данных (MDF) DS3600-ER может захватывать несколько штрихкодов одним сканированием и передавать только нужные штрихкоды в том порядке, который ожидает ваше приложение.

### **Более быстрое комплектование заказов**

Можно легко выбрать и считать отдельный штрихкод с любого перечня изделий.

### **Гибкие режимы обратной связи**

Комбинируйте и выбирайте режимы обратной связи, которые лучше всего подходят для вашей среды: вибрация, светодиодные индикаторы, которые легко заметны из любого положения, звуковой сигнал и индикатор прямого декодирования компании Zebra, который проецирует подсветку на захваченный штрихкод.

### **Поддержка штрихкодов будущего — Digimarc®**

Сканеры DS3600-ER поддерживают технологию цифровых водяных знаков Digimarc, при которой штрихкоды многократно печатаются на всех поверхностях, но остаются невидимыми для работников и потребителей. Digimarc позволяет экономить время при оплате товаров на кассе, а также повышает эффективность работы системы поставок, потому что при считывании не приходится отыскивать штрихкод и нацеливать на него сканер для считывания.

## **Передовые беспроводные технологии**

### **Более 70 000 сканирований на одной зарядке**

Батарея PowerPrecision+ обладает непревзойденными характеристиками питания и управления. Вы сможете делать более чем в девять раз больше сканирований на одной зарядке, чем в конкурирующих моделях этого класса, поэтому работники могут сканировать больше предметов в течение более длительного периода времени. Вы также получаете возможность просматривать множество данных о состоянии батареи, включая количество циклов заряда, текущее состояние батареи и индикатор состояния батареи, который определяет, исправна ли батарея, держит ли она полный заряд или ее пора заменить.

### **Быстрая оценка состояния батареи и Bluetooth®**

Первый в своем классе индикатор заряда батареи и светодиодный индикатор состояния Bluetooth позволяют легко контролировать заряд батареи, а также соединение Bluetooth.

### **Мгновенное переключение рабочих процессов с помощью AutoConfig**

Так как настройки сканера хранятся в базе док-станции, просто сопрягите DS3600-ER с другой базой, чтобы автоматически настроить его для нового приложения. Например, вы можете взять сканер с вилочного погрузчика и использовать его для транспортировки, не меняя настройки вручную.

### **Следите за своими сканерами и предотвращайте прерывания рабочего процесса**

С Virtual Tether вам не придется беспокоиться о том, что работник склада оставит сканер на поддоне. И сканер, и базовая станция будут информировать пользователей о том, что сканер находится за пределами диапазона действия Bluetooth или остается вне базовой станции в течение заранее определенного периода времени.

### **Устранение помех Bluetooth в режиме с отсутствием помех Wi-Fi**

Эксклюзивная технология Wi-Fi без помех компании Zebra устраняет помехи радиосвязи, которые создаются устройствами Bluetooth в среде Wi-Fi.

## **Непревзойденные возможности управления**

### **Мгновенное подключение к промышленной сети Ethernet**

Network Connect for Automation компании Zebra обеспечивает устойчивое соединение между сканерами DS3600-ER и сетью Industrial Ethernet производителя без необходимости использования стороннего оборудования для преобразования. Такое решение исключает уязвимые точки, повышает защиту, устраняет сложности подключения и совместимо с каждым сканером Zebra серии 3600.

### **Выявление и исправление нечитаемых штрихкодов с помощью ScanSpeed Analytics**

Только система ScanSpeedAnalytics компании Zebra предоставляет подробные сведения о каждом считанном штрихкоде, что позволяет выявлять плохо считываемые штрихкоды, которые замедляют выполнение операций.

### **Бесплатные инструменты для удовлетворения ваших потребностей в управлении**

С помощью решения 123Scan вы можете легко создавать штрихкоды конфигурации для программирования сканеров. Если ваши имидж-сканеры находятся в нескольких местах по всей стране или по всему миру, с помощью службы управления сканерами (SMS) вы можете настроить и обновить микропрограмму для любого устройства DS3600-ER, подключенного к хосту — для этого не требуется ни постановка на склад, ни действия пользователя.

### **Актуальная информация о каждом аспекте работы ваших сканеров**

Возможности удаленной диагностики агента регистрации автоматизируют запись информации о сканере, его состоянии и статистике, настройках конфигурации и данных штрихкода, предоставляя вам информацию, необходимую для проверки событий, отслеживания блокчейна, увеличения рентабельности пилотной площадки, устранения неполадок и прогнозируемого анализа тенденций в масштабах всего парка.

## Технические характеристики

### Физические характеристики

<b>Размеры</b>	Проводная модель: 7,3 дюйма (В) x 3,0 дюйма (Ш) x 5,2 дюйма ДхШхГ 18,5 см (В) x 7,6 см (Ш) x 13,2 см (Г) Беспроводная модель: 7,3 дюйма (В) x 3,0 дюйма (Ш) x 5,6 дюйма ДхШхГ 18,5 см (В) x 7,7 см (Ш) x 14,2 см (Г)
<b>Вес</b>	Проводная модель: 334 г/11,8 унции Беспроводная модель: 436 г/15,38 унции
<b>Диапазон входных напряжений</b>	Питание от хост-устройства: 4,5 В постоянного тока (мин.), 5,5 В постоянного тока (макс.) Внешний источник питания: 11,4 В пост. тока (мин.), 12,6 В пост. тока (макс.)
<b>Рабочий ток</b>	DS3608-ER (проводная модель): На малом расстоянии: 360 мА (СКО) На большом расстоянии: 800 мА (СКО) DS3608-ER (проводная модель, в режиме совместимости 500 мА): На малом расстоянии: 245 мА (СКО) На большом расстоянии: 410 мА (СКО)
<b>Ток в режиме ожидания</b>	DS3608-ER (проводная модель): 100 мА (СКО)
<b>Цвет</b>	Зелёный
<b>Поддерживаемый хост Интерфейсы</b>	USB, RS232, Keyboard Wedge Промышленный Ethernet: EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP и стандартный TCP/IP
<b>Аккумуляторная батарея</b>	Литий-ионная перезаряжаемая батарея 3100 мАч
<b>Индикаторы пользователя</b>	Индикатор прямого декодирования; светодиодные индикаторы; звуковой сигнал; вибрация

### Рабочие характеристики

<b>Количество операций сканирования при полной зарядке</b>	Более 70 000
<b>Захват изображения</b>	Базовый
<b>Устройство нацеливания</b>	Лазер 655 нм
<b>Подсветка</b>	Один светодиод 660 нм
<b>Поле обзора имидж-сканера</b>	На малом расстоянии: 32° (Г) x 20° (В); на большом расстоянии: 12° (Г) x 7,6° (В)
<b>Датчик сканера</b>	1280 x 800 (1 мегапиксельный)
<b>Минимальный контраст штрихкода</b>	Минимальная разница отражения 25%
<b>Отклонение/угол наклона/вращение</b>	Отклонение: ± 60° Наклон: ±60° Поворот: ± 360°

### Возможности декодирования<sup>2</sup>

<b>Одномерные штрих-коды</b>	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 из 5, Korean 3 из 5, GS1 DataBar, Base 32 (итальянский Pharma)
<b>Двухмерные штрих-коды</b>	PDF417, Micro PDF417, композитные коды, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), почтовые коды
<b>Digimarc</b>	Технология цифровых водяных знаков
<b>Поддержка IUID</b>	Поддержка анализа IUID, считывание и разделение полей IUID согласно требованиям приложения

### Пользовательская среда

<b>Рабочая температура</b>	Проводная модель: От -22° F до 122° F / от -30° C до 50° C Беспроводная модель: От -20° C до 50° C / от -4° F до 122° F
----------------------------	--

<b>Температура хранения</b>	От -40° C до 70° C / от -40° F до 158° F
<b>Влажность</b>	От 5 до 95% без конденсации
<b>Устойчивость к падениям</b>	DS36X8: Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 10,0 футов / 3,0 м при комнатной температуре DS3678: Выдерживает многократные падения с высоты 8,0 футов / 2,4 м на бетон при температуре от -20° C до 50° C DS3608: Выдерживает многократные падения с высоты 8,0 футов / 2,4 м на бетон при температуре от -30° C до 50° C
<b>Устойчивость к опрокидываниям</b>	7500 опрокидываний с высоты 3,3 фута / 1,0 м
<b>Герметичность</b>	Сканер: IP65 и IP68 в соответствии с требованиями стандарта IEC к герметичности Базовая станция FLB: Защита IP65
<b>Устойчивость к электростатическому разряду</b>	В соответствии со стандартом EN61000-4-2, ±25 кВ воздушный, ±10 кВ прямой, ±10 кВ бесконтактный
<b>Устойчивость к освещенности окружающей среды</b>	от 0 до 10 000 фут-свечей / от 0 до 107 639 люкс (прямые солнечные лучи)

### Сервисные программы и обслуживание

<b>123Scan</b>	Программирование параметров сканера, обновления встроенного ПО, предоставление данных о сканированном штрих-коде и печать отчетов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт <a href="http://www.zebra.com/123scan">www.zebra.com/123scan</a>
<b>Набор средств для разработки программного обеспечения (SDK) сканера</b>	Создание полнофункционального приложения для сканирования. Включает документацию, драйверы, утилиты для тестирования и образцы исходного кода. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт <a href="http://www.zebra.com/windowssdk">www.zebra.com/windowssdk</a>
<b>Служба управления сканерами (SMS)</b>	Дистанционное управление сканерами Zebra, отправка запросов для получения информации о состоянии сканеров. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт <a href="http://www.zebra.com/sms">www.zebra.com/sms</a>
<b>Network Connect</b>	Устойчивое подключение сканеров серии 3600 непосредственно к сети Industrial Ethernet без дополнительного оборудования для преобразования. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт <a href="http://www.zebra.com/NetworkConnect">www.zebra.com/NetworkConnect</a>

### Беспроводное подключение

<b>Радиомодуль Bluetooth</b>	Bluetooth Class 1, версия 4.0 (LE), последовательный порт (SPP) и профили HID
<b>Скорость передачи данных</b>	3 Мбит/с (2,1 Мбит/с) для стандартного режима Bluetooth 1 Мбит/с (0,27 Мбит/с) для режима Bluetooth с низким энергопотреблением
<b>Диапазон радиосвязи</b>	Линия прямой видимости на открытом пространстве: класс 1: не менее 300 футов (100,0 м); класс 2: не менее 30 футов (10,0 м)

### Диапазоны декодирования (типовые)<sup>3</sup>

<b>Символы/разрешение</b>	Близкое/дальнее расстояние
<b>Code 128: 15 мил</b>	12,7–254,0 см/5,0–100,0 дюймов
<b>Code 128: 40 мил</b>	8,9–660,4 см/3,5–260,0 дюймов
<b>Code 128: 100 мил</b>	50,8–2133,6 см/20–840 дюймов

### Сверхпрочные сканеры Zebra серии 3600

Эта серия сканеров предлагает модель, соответствующую практически любым требованиям складских хозяйств и производственных предприятий

- LI3600-SR: считывание одномерных штрихкодов в стандартном диапазоне
- LI3600-ER: считывание одномерных штрихкодов в расширенном диапазоне
- DS3600-SR: Сканирование одно- и двухмерных штрихкодов в стандартном диапазоне
- DS3600-HP:

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**  
**СВЕРХПРОЧНЫЙ СКАНЕР DS3600-ER**

<b>DataMatrix: 10,0 мил</b>	10,1–111,76 см/4,0–44 дюймов
<b>DataMatrix: 200,0 мил</b>	25,4–1270,0 см/10–500 дюймов

**Нормативные документы**

<b>Условия эксплуатации</b>	RoHS EN 50581: 2012
<b>Электробезопасность</b>	Безопасность для ЕС: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1; 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013; Международные нормативы: IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013 Нормативы в США/Канаде: UL 60950-1, второе издание, CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07
<b>Безопасность при работе с лазерным/светодиодным излучением</b>	Соответствие требованиям 21 CFR1040.10 и 1040.11 за исключением отклонений в результате уведомления № 50 от 24 июня 2007 года и IEC/EN 60825-1:2007 и/или IEC/EN 60825-1:2014
<b>Радиопомехи (EMI/RFI)</b>	Излучение: EN 55022: 2010/AC: 2011 (класс B); Защита от излучения: EN 55024: 2010; Тяжелая промышленность: EN 61000-6-2: 2005/AC:2005; Излучение, создаваемое гармоническими токами: EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 (класс B); Колебания и скачки напряжения: EN 61000-3-3: 2013; Медицинское электрическое оборудование: EN 60601-1-2: 2007/AC: 2010, IEC 60601-1-2: 2007 (с поправками) Радиочастотные приборы: 47 CFR часть 15, подраздел B, класс B Цифровые устройства: ICES-003 издание 5, класс B

**Гарантия**

В соответствии с условиями гарантийных обязательств компании Zebra на оборудование DS3608-ER/DS3678-ER предоставляется гарантия в отношении дефектов изготовления и материалов на срок: сканер и базовая станция: тридцать шесть (36) месяцев, аккумулятор: двенадцать (12) месяцев с даты поставки. С полным текстом гарантийного обязательства можно ознакомиться на сайте:

<http://www.zebra.com/warranty>

**Рекомендуемые услуги**

Zebra OneCare™ Select; Zebra OneCare Essential


**Дополнительная информация**

1. Рекомендуется использовать дополнительный держатель сканера с подогревом для снижения образования конденсата снаружи окошка для сканирования при перемещении сканера в морозильную камеру и из нее.
2. Полный список символов см. в руководстве по применению. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
3. Зависит от разрешения печати, контрастности и окружающего освещения.

**DataCapture DNA**

Для получения дополнительной информации о DataCapture DNA и соответствующих приложениях посетите веб-сайт

[www.zebra.com/datacapturedna](http://www.zebra.com/datacapturedna)

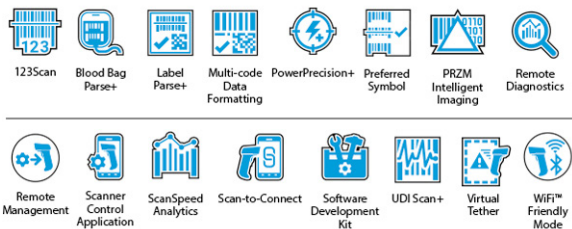

Главный офис в Северной Америке  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах Азиатско-Тихоокеанского региона  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

Главный офис региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка)  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

Главный офис в Латинской Америке  
+1 847 955 2283  
la.contactme@zebra.com