

## DS3600-HP Ultra Dayanıklı Barkod Okuyucu

1/2 boyutlu barkodların yanı sıra OCR, fotoğraf ve belgelerin ileri düzeyde yakalanmasını sağlayan durdurulamaz performans

Depo ve üretim bölümündeki personelinizin üretkenliği kullandıkları barkod okuyucunun kalitesine bağlıdır. DS3600-HP Ultra Dayanıklı Barkod Okuyucu, yaklaşık 7 ft./2,1 m uzaklıktan 1 ve 2 boyutlu barkodların yüksek performanslı okunmasına izin verir. En zorlu ortamlarınız için tasarlanan DS3600-HP, 10 ft./3 metreden beton zemine düşmeye karşı dayanıklılık ve çift IP65/IP68 sızdırmazlık özelliği dahil olmak üzere, neredeyse yok edilemez dayanıklıdır. Ve Zebra'nın özel yazılım ekosistemi olan DataCapture DNA, barkod okuyucu performansını temel özelliklerinden çok ötesine taşır - cihazınızın ömrü boyunca tarama deneyiminin her aşamasını basitleştirir. DS3678-HP'nin sahip olduğu Zebra'ya has özellikler, kablosuz teknoloji konusunda onu sınıfının en iyi cihazı yapar. DS3600-HP - işgücü üretkenliği ve operasyonlarınızın verimini en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz durdurulamaz performans.



### En Zorlu Ortamlarınızda Performans Gösterir

#### Hepsini Tarar — Hem De Şaşırtıcı Hızlarda

Çalışanlar, ister ellerinin altında, ister 7 ft./2,1 m'ye dek uzaklıkta olsun, hemen hemen her 1 ve 2 boyutlu barkodu tetiği çekiş hızında okuyarak bu sınıftaki benzer modellerden %30 daha uzun çalışma aralığından faydalanabilirler.

Zebra'nın özel PRZM Akıllı Görüntüleme teknolojisi ve sınıfındaki en yüksek sensör çözünürlüğü ile desteklenen DS3600-HP, kirli, hasarlı, kötü yazdırılmış ve ambalaja sarılmış barkodlar dahil olmak üzere en sorunlu barkodları anında yakalar.

#### Ultra Dayanıklı — Sınıfın En Dayanıklı Tasarımı

Zebra ultra dayanıklı barkod okuyucular bu ismi boşuna kazanmadılar - daha sağlam bir barkod okuyucu ailesi bulamazsınız. Dünyanın en zorlu ortamları için hazır olan DS3600-HP, sınıfındaki en yüksek düşme, yuvarlanma ve sızdırmazlık spesifikasyonlarına sahiptir. Beton zemine 10 ft./3m yükseklikten düşmelere karşı ve 7.500 yuvarlanmaya karşı dayanabilir. Çift IP65/IP68 sızdırmazlığa sahip olan DS3600-HP toza dayanıklıdır, basınçlı suya karşı koyabilir ve tamamen suya batırılabilir. Aşırı ısıya, soğuğa ve neme dayanacak şekilde üretilen DS3600-HP, her yerde - iç mekanda, dış mekanda ve hatta dondurucuda kullanılabilir.<sup>1</sup>

#### Dayanıklılık İçin Tasarlanmış Ultra Dayanıklı Yuva ve Şarj Bağlantıları

DS3600-HP sınıfında IP65 sızdırmazlığına sahip yuvası olan tek barkod okuyucudur. Endüstriyel şarj bağlantıları 250.000 kullanıma kadar dayanır. Ve Zebra'nın özel Connect+ Contact Teknolojisi, tarayıcıya ömrü boyunca güvenilir ve aşınmasız şarj sağlar.

#### OCR, Fotoğraflar ve Belgeler

DS3600-HP, dokümantasyon için yüksek kaliteli fotoğraflar çekmeyi kolaylaştırır. Zebra'nın Akıllı Belge Yakalama özelliği belge görüntüleme eğriliği otomatik olarak giderir ve parlaklaştırır. Birden çok OCR yazı tipi desteği, hızlı ve kolay veri aktarımına olanak tanır.

**DS3600-HP—Güvenilirliği Yeniden Tanımlayan Ultra Dayanıklı Barkod Okuyucuyla 1/2 Boyutlu Barkodları, Belgeleri, Görüntüleri ve Çok Daha Fazlasını Üstün Düzeyde Yakalama.**

Daha fazla bilgi için [www.zebra.com/ds36x8-hp](http://www.zebra.com/ds36x8-hp) adresini ziyaret edin

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DS3600-HP ULTRA DAYANIKLI BARKOD OKUYUCU

### Daha İyi Stok Yönetimi İçin Etiket Verilerini Kolayca Okutun

Label Parse+ ile DS3600-HP, ürünlerdeki GS1 etiket barkod verilerini anında okuyup ayrıştırabilir, bu da çalışanların son kullanma tarihleri ve lot numarası/üretim konumu dahil çok sayıda veriyi kolayca yakalamasını sağlar.

### Tarama Tetiğine Bir Kez Basarak 20'ye Kadar Barkodu Okuyun

Çok Kodlu Veri Biçimlendirme (MDF) özelliği sayesinde, DS3600-HP tek bir okumayla birden fazla barkodu okuyabilir ve sadece istediğiniz barkodları ve istediğiniz sırada gönderebilir.

### Daha Hızlı Toplama Listesi İşleme

Kullanıcılar herhangi bir toplama listesinden tek bir barkodu kolayca seçebilir ve okutabilir.

### Üç Esnek Geribildirim Modu

Ortamınıza en iyi uyan geri bildirim modlarını karıştırın ve eşleştirin - titreşim, her konumdan kolayca görülebilen sarmal LED'ler, bir bip sesi ve yakalanan barkoda aydınlatma yansıtan Zebra'nın Doğrudan Kod Çözme Göstergesi.

## Üstün Kablosuz Teknoloji

### Tek Şarjla 100.000'den Fazla Tarama

PowerPrecision+ pil, pil gücü ve yönetiminde son noktadır. Rakip modellere göre şarj başına iki katı daha fazla okuma elde edersiniz; çalışanlarınız daha uzun süre boyunca, daha fazla ürün okutabilir. Ve kullanılan şarj döngüsü sayısı, pilin geçerli durumu ve pillerin sağlıklı ve şarj tutar durumda mı olduğu yoksa kullanımdan çıkarılması mı gerektiğini gösteren bir Sağlık Durumu göstergesi dahil, pil sağlığı ile ilgili bol miktarda veriye sahip olursunuz.

### Tek Bakışta Pil ve Bluetooth Durumunu Görme

Sınıfında ilk pil 'şarj ölçümü' ve Bluetooth durum LED'i pil gücü ve Bluetooth bağlantısını izlemeyi kolaylaştırır.

### AutoConfig ile İş Akışlarını Anında Değiştirin

DS3600-HP ayarları yuva altlığında yer aldığından, okuyucuyu yeni bir uygulama noktasında otomatik yapılandırmak için farklı bir altlıkla eşleştirmeniz yeterlidir. Örneğin, forkliftten bir tarayıcı alabilir ve ayarları manuel olarak değiştirmeden nakliye için kullanabilirsiniz.

### Tarayıcılarınızı Takip Edin ve İş Akışı Kesintilerini Önleyin

Virtual Tether ile depo çalışanlarının barkod okuyucuyu bir paletin üzerinde unutması konusunda endişelenmenize gerek yok. Hem barkod okuyucu hem de yuva, barkod okuyucu Bluetooth menziline dışına çıktığında veya önceden belirlenen bir süre yuvası dışında kaldığında kullanıcıları uyarır.

### Wi-Fi Dostu Modu ile Bluetooth Karışıklığını Giderin

Zebra'ya özel Wi-Fi Dostu Modu, Bluetooth cihazların Wi-Fi ortamınızda yol açabileceği kablosuz bağlantı karışıklığını ortadan kaldırır.

## Rakipsiz Yönetilebilirlik

### Endüstriyel Ethernet Ağınıza Anında Bağlanın

Zebra'nın Otomasyon İçin Ağ Bağlantısı (Network Connect for Automation), DS3600-HP barkod okuyucu ile imalatçının Endüstriyel Ethernet ağı arasında üçüncü şahıs dönüştürme ekipmanları gerekmeden kesintisiz bağlantı sağlar. Çözüm, güvenlik açığı noktalarını ortadan kaldırır, güvenliğini artırır, karmaşıklığı azaltır ve tüm Zebra 3600 Serisi barkod okuyucuları ile uyumludur.

### ScanSpeed Analytics ile Sorunlu Barkodları Bulup Düzeltin

ScanSpeed Analytics, okunan tüm barkodlarla ilgili ayrıntılı ölçümler sunar ve operasyonlarınızı yavaşlatan düşük performanslı barkodları belirlemenizi sağlar; Sadece Zebra'dan.

### Yönetim İhtiyaçlarınızı Karşılamanın Maliyetsiz Araçları

123Scan ile barkod okuyucuları programlamak için kolayca konfigürasyon barkodları oluşturabilirsiniz. Barkod okuyucularınız ülke veya dünya çapında çok sayıda lokasyonda bulunuyorsa Barkod Okuyucu Yönetim Hizmeti (SMS) ile ana cihaza bağlı olan herhangi bir DS3600-HP cihazı için konfigürasyon ve güncelleme işlemlerini depoda hazırlık veya kullanıcı tarafından işleme gerek olmadan gerçekleştirebilirsiniz.

### Barkod Okuyucularınıza Dair Tüm Güncel Bilgiler

Günlük kayıt aracının Uzaktan Tanılama (Remote Diagnostics) yetenekleri, barkod okuyucu ürün bilgilerinin, sağlık durumunun ve istatistiklerin, yapılandırma ayarlarının ve barkod verilerinin kaydedilmesini otomatikleştirerek olay doğrulama, blok zinciri takibi, pilot site ROI oluşturma, sorun giderme ve filo çapında tahmini trend analizi için gereken bilgileri sunar.

# Teknik Özellikler

Fiziksel Özellikler	
<b>Boyutlar</b>	Kablolu: 7,3 inç Y x 3 inç G x 5,2 inç D 18,5 cm Y x 7,6 cm G x 13,2 cm D Kablosuz: 7,3 inç Y x 3 inç G x 5,6 inç D 18,5 cm Y x 7,6 cm G x 14,2 cm D
<b>Ağırlık</b>	Kablolu: 309 g Kablosuz: 411 g
<b>Giriş Voltaj Aralığı</b>	Bilgisayar gücü: 4.5 VDC min., 5.5 VDC maks. Harici güç kaynağı: 11,4 VDC min., 12,6 VDC maks.
<b>Çalışma Akımı</b>	DS3608-HP (kablolu): 360 mA (tipik RMS)
<b>Standby Akımı</b>	DS3608-HP (kablolu): 100 mA (tipik RMS)
<b>Renk</b>	Endüstriyel Yeşil
<b>Desteklenen Cihaz Arayüzleri</b>	USB, RS232; Klavye Wedge Endüstriyel Ethernet: EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP ve Std TCP/IP
<b>Pil</b>	PowerPrecision+ 3100 mAh Li-Ion şarj edilebilir pil
<b>Kullanıcı Göstergeleri</b>	Doğrudan kodlama göstergesi; LED'ler; bipleyici; titreşim
Performans Özellikleri	
<b>Şarj Başına Okuma</b>	100.000+
<b>Aydınlatma:</b>	İki (2) sıcak beyaz ışıklı LED
<b>Hedefleyici</b>	655 nm lazer
<b>Görüntüleyici Görüş Alanı</b>	Yatay: 31°; Dikey: 23°
<b>Görüntü Sensörü</b>	1,280 x 960 piksel
<b>Minimum Baskı Kontrastı</b>	%15 minimum yansıma farkı
<b>Yalpa/Aralık/Yuvarlanma</b>	Yalpa: ± 60° Aralık: ± 60° Yuvarlanma: ± 360°
Deşifre Özellikleri <sup>2</sup>	
<b>1 boyutlu:</b>	Kod 39, Kod 128, Kod 93, Codabar/NW7, Kod 11, MSI Plessey, UPC/EAN, 5/1 2, Kore 3/5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma).
<b>2 Boyutlu</b>	PDF417, Micro PDF417, Kompozit Kodlar, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Posta Kodları
<b>OCR</b>	OCR-A/B, MICR-E13B, ABD Para Birimi Seri Numarası
<b>IUID Desteği</b>	IUID ayırmayı destekler, uygulama gereksinimlerine göre IUID alanlarını okuma ve ayırma özelliği
Kullanıcı Ortamı	
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	0,79"/20 mm - 4,33"/110 mm
<b>Depolama Sıcaklığı</b>	-40° C ile 70° C arası
<b>Nem</b>	%5 ila %95 arası, yoğunlaşmaz
<b>Düşme Dayanıklılık Özelliği</b>	DS36X8: Oda sıcaklığında 10 ft./3 metreden defalarca beton zemine düşmeye dayanır DS3678: -20°C ila 50°C sıcaklıkta 8,0 ft./2,4 metreden defalarca beton zemine düşmeye dayanıklıdır DS3608: -30°C ila 50°C sıcaklıkta 8,0 ft./2,4 metreden defalarca beton zemine düşmeye dayanıklıdır
<b>Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği</b>	7500 kez 3,3 ft./1,0 m yuvarlanma
<b>Sızdırmazlık</b>	Barkod Okuyucu: IP65 ve IP68 (ilgili IEC muhafaza şartnamesine uygun) FLB yuva: IP65
<b>ESD</b>	EN61000-4-2'ye uygun, ±25 KV havadan deşarj, ±10 KV doğrudan deşarj, ±10 KV dolaylı deşarj
<b>Patlama Koruma</b>	BARTEC'ten patlamaya dayanıklı versiyon. Daha fazla bilgi için, ziyaret edin: <a href="http://www.Bartec.de/en">www.Bartec.de/en</a>

<b>Ortam Işığına Bağlılık</b>	0 - 10.037 Ft Mum/0 - 108.000 Lüks (doğrudan güneş ışığı)
Yardımcı Programlar ve Bakım	
<b>123Scan</b>	Barkod Okuyucu parametrelerini programlar, cihaz yazılımını yükseltir, okunan barkod verilerini sunar ve raporları yazdırır. Daha fazla bilgi için: <a href="http://www.zebra.com/123Scan">www.zebra.com/123Scan</a>
<b>Barkod Okuyucu SDK</b>	Tam donanımlı bir barkod okuyucu uygulaması üretir; buna belgeler, sürücüler, test araçları ve örnek kaynak kod dahildir. Daha fazla bilgi için: <a href="http://www.zebra.com/windowsSDK">www.zebra.com/windowsSDK</a>
<b>Barkod Okuyucu Yönetim Hizmeti (Scanner Management Service - SMS)</b>	Zebra barkod okuyucunuzu uzaktan yönetir ve varlık bilgilerini sorgular. Daha fazla bilgi için: <a href="http://www.zebra.com/sms">www.zebra.com/sms</a>
<b>Network Connect</b>	3600 Serisi barkod okuyucularınızı ek dönüştürme donanımı gerekmeden doğrudan endüstriyel ethernet ağımıza kesintisiz bir şekilde bağlayın. Daha fazla bilgi için, ziyaret edin: <a href="http://www.zebra.com/NetworkConnect">www.zebra.com/NetworkConnect</a>
Kablosuz Bağlantı	
<b>Bluetooth Radyo</b>	Bluetooth, Sınıf 1, Versiyon 4.0 (LE), seri port (SPP) ve HID Profilleri
<b>Veri Hızı</b>	Klasik Bluetooth için 3 Mbit/sn (2.1 Mbit/sn) Düşük Enerjili için 1 Mbit/sn (0.27 Mbit/sn)
<b>Radyo Kapsama Alanı</b>	Açık havada doğrudan görüş hattı: Sınıf 1: Minimum 300 ft. (100 m); Sınıf 2: Minimum 30 ft. (10,0 m)
Deşifre Aralıkları (Tipik) <sup>3</sup>	
<b>Semboloji/Çözünürlük</b>	Yakın/Uzak
<b>Kod 128: 5 mil</b>	15.2-35.6 cm
<b>Kod 128: 20 mil</b>	12.7-114.3 cm
<b>Kod 128: 40 mil</b>	7.1-203.2 cm
<b>Datamatrix: 7,5 mil</b>	17,8-27,9 cm
<b>Datamatrix: 10 mil</b>	15.2-38.1 cm
Yasal	
<b>Ortam</b>	RoHS EN 50581: 2012
<b>Elektrik Güvenliği</b>	AB Güvenlik: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013; Uluslararası Güvenlik: IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013 ABD/Kanada Güvenlik: UL 60950-1, ikinci sürüm; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
<b>Lazer/LED Güvenliği</b>	Uluslararası LED Güvenliği: IEC 62471: 2006 (Ed.1.0); EN 62471: 2008 (LED); UL, VDE ve CU tarafından tanınan lazer bileşen

## Zebra 3600 Ultra Dayanıklı Barkod Okuyucu Serisi:

**Bu barkod okuyucu ailesi depo ve imalattaki neredeyse tüm gereksinimleri karşılayacak bir model sunar**

- LI3600-SR: Standart menzilli 1 boyutlu barkod okuma
- LI3600-ER: Uzun menzilli 1 boyutlu barkod okuma
- DS3600-SR: 1 ve 2 boyutlu barkodları standart menzilli okutma
- DS3600-HP: Yüksek performanslı barkod okuyucu uzak mesafelerdeki 1/2 boyutlu barkodların yanı sıra OCR, fotoğraf ve belgeleri yakalar
- DS3600-HD: Yüksek yoğunluklu 1/2 boyutlu barkodları okur
- DS3600-DP: Doğrudan Parça Markalarını (DPM) yakalar
- DS3600-ER: Uzun menzilli 1/2 boyutlu barkod okuma
- DS3600-DPA: Doğrudan Parça Markaları (DPM) ve geniş 1 boyutlu barkodları okumak için optimize edildi
- DS3600-KD: Tuş takımı ve renkli ekran ile çok yönlülük

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### DS3600-HP ULTRA DAYANIKLI BARKOD OKUYUCU

<b>EMI/RFI</b>	IT Emisyonları: EN 55022: 2010/AC: 2011 (Sınıf B); IT Bağışıklık EN 55024: 2010; Ağır Endüstriyel: EN 61000-6-2: 2005/AC:2005; Harmonik Akım Emisyonları: EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 (Sınıf B); Voltaj Dalgalanması ve Titreme: EN 61000-3-3: 2013; Tıbbi Elektrikli Cihaz: EN 60601-1-2: 2007/AC: 2010, IEC 60601-1-2: 2007 (Değiştirilmiş); Radyo Frekans Cihazlar: 47 CFR Bölüm 15, Alt-bölüm B, Sınıf B Dijital Aygıt: ICES-003 Sayı 5, Sınıf B
----------------	--

### Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak DS3608-HP / DS3678-HP, sevkiyat tarihinden itibaren 12 ay süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Barkod Okuyucu ve Cradle için 36 (otuz altı) ay, Pili için 12 (on iki) ay garantilidir. Garanti beyanının tamamı için şu adrese gidin:

<https://www.zebra.com/warranty>

### Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare™ Select; Zebra OneCare Essential


### Dipnotlar

1. Dondurucu içine ve dışına taşırken okuma penceresinin dışındaki yoğunlaşmayı azaltmak için barkod okuyucu tutma aksesuarı önerilir.
2. Sembolojilerin tam listesi için Ürün Başvuru Kılavuzuna bakın. Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.
3. Baskı çözünürlüğü, kontrast ve ortam ışığına bağlıdır.

### Datacapture DNA

DataCapture DNA ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen

[www.zebra.com/datacapturedna](http://www.zebra.com/datacapturedna)

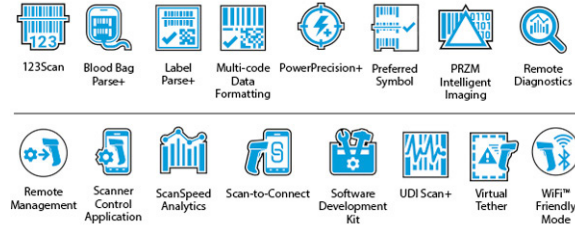

**NA and Corporate Headquarters**  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

**Asia-Pacific Headquarters**  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

**EMEA Headquarters**  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

**Latin America Headquarters**  
zebra.com/locations  
la.contactme@zebra.com